



# LO SMALTIMENTO DI FUMI ED ODORI

Il **Kit aria centrifugo con estrattore cilindrico** è composto da:

- un estrattore cilindrico silenziosissimo con diametro di uscita 150 mm. (1);
- due spezzoni di tubo in aluflex di cui uno lavorerà in aspirazione dal filtro a carboni attivi verso l'estrattore e l'altro in mandata dall'estrattore verso un foro praticato ad esempio in una finestra o verso una canna fumaria (2);
- un doppio filtro concentrico a carboni attivi "Can Filter" adatto alla portata dell'estrattore (3);
- tre fascette stringi tubo (4).

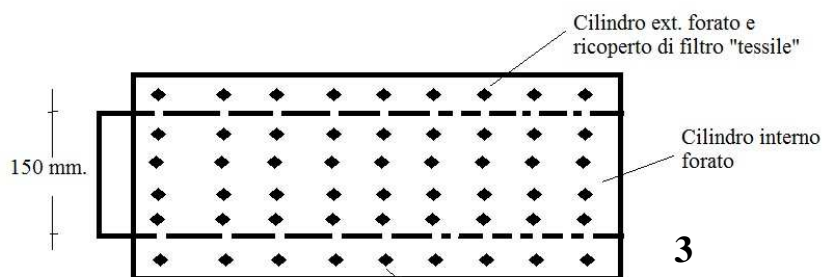

Tra cilindro interno e cilindro ext. granuli di carbone attivo

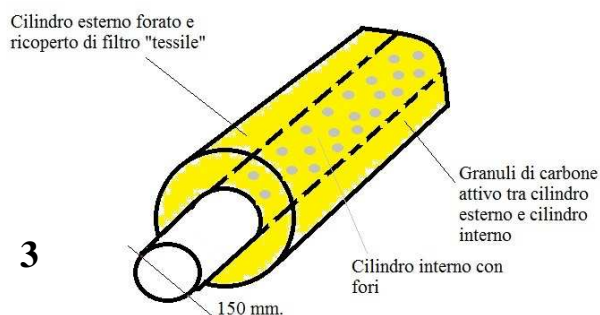

Esempio di kit aria centrifugo che non sfoga in canna fumaria o all'aperto, ma nel locale di lavoro attraverso un filtro.